




ПАСПОРТ

Опорно-укрывной элемент из высокопрочного чугуна Т(С250)-*-2-9-60
ГОСТ 3634-2019, EN124

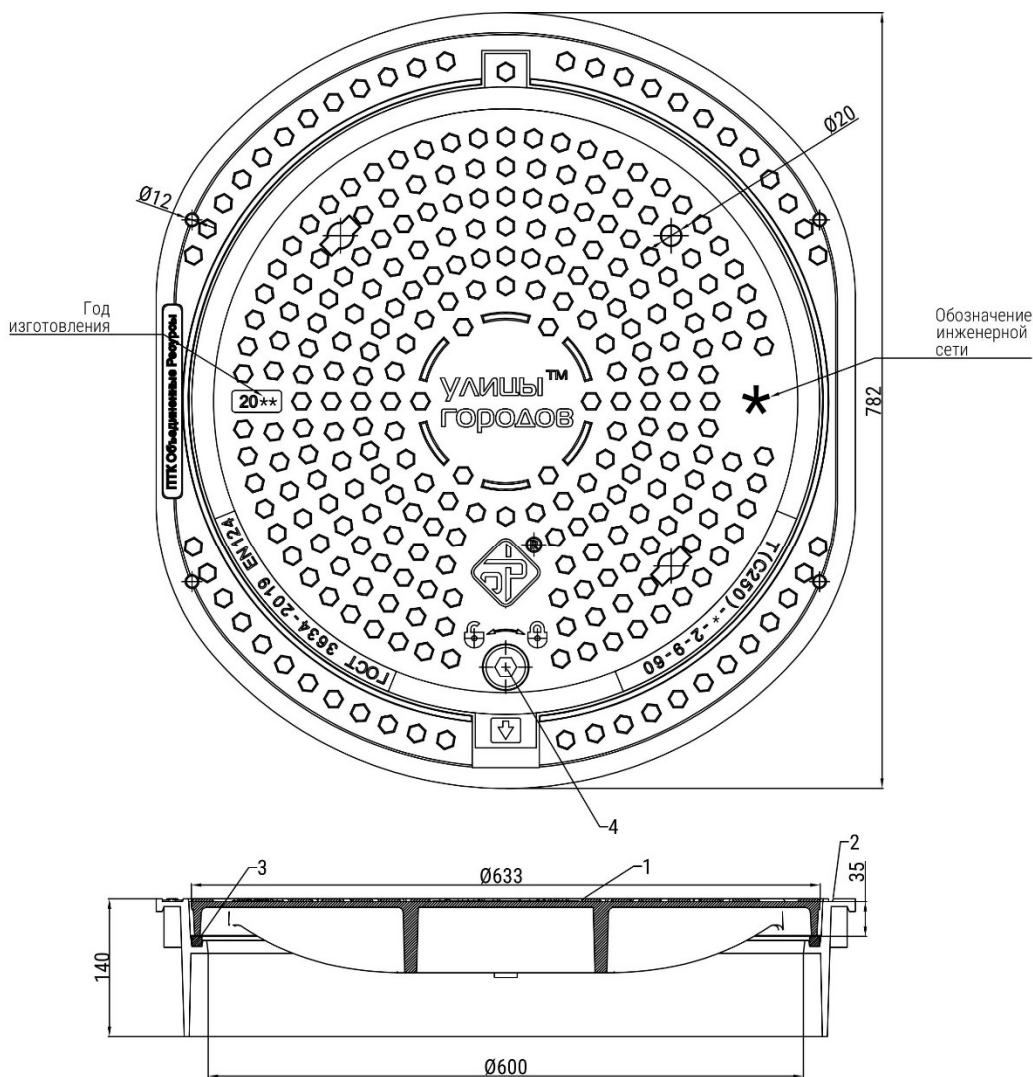

| № | Деталь | Кол-во, шт |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Крышка | 1 |
| 2 | Корпус | 1 |
| 3 | Эластичная прокладка | 1 |
| 4 | Заглушка ПВХ | 1 |

** - год изготовления

2022
2023
2024

* - обозначение инженерной сети

- К - бытовая и производственная канализация
В - водопровод
ТС - тепловая сеть
ГТС - городская телефонная сеть
ПГ - пожарный гидрант
Д - дождевая канализация
КК - кабельная канализация
МГ - магистральный газ



1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:

Наименование изделия: опорно-укрывной элемент из высокопрочного чугуна Т(С250)-*-2-9-60

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»

Наименование страны изготовителя: Российская Федерация

Условное обозначение изделия: Т(С250)-*-2-9-60

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)

Размер корпуса: 782x704 мм

Диаметр проема: 600 мм

Высота корпуса: 140 мм

Номинальная нагрузка: 250 кН (25 тонн)

Масса комплекта: 56 ± 1 кг

Твердость эластичной прокладки: не ниже 60 ед. по Шору

Покрытие: битумный лак БТ 577

Технические характеристики:

- крышка изделия фиксируется к корпусу при помощи винтового запорного устройства
- крышка изделия имеет устройство статической и динамической фиксации, предотвращающее самопроизвольное открытие
- в комплект входит эластичная прокладка
- заглушка из ПВХ, для защиты запорного устройства от загрязнения и попадания воды

2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- корпус: 1 шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- заглушка ПВХ: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию изделий не более 100 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
 - Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
 - Гарантийный срок на эластичную прокладку – 6 месяцев*** со дня ввода изделия в эксплуатацию
 - Условия хранения изделий - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
 - Критерием предельного состояния является наличие разрушений (трещины, отколы)
- *** при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса изделия и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси*

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация изделия может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____

Размер партии: _____

Дата отгрузки: _____

Контроллер ОТК: _____