




## ПАСПОРТ

Легкий люк из высокопрочного чугуна Л(А15)-\*-2-60  
ГОСТ 3634-2019, EN124

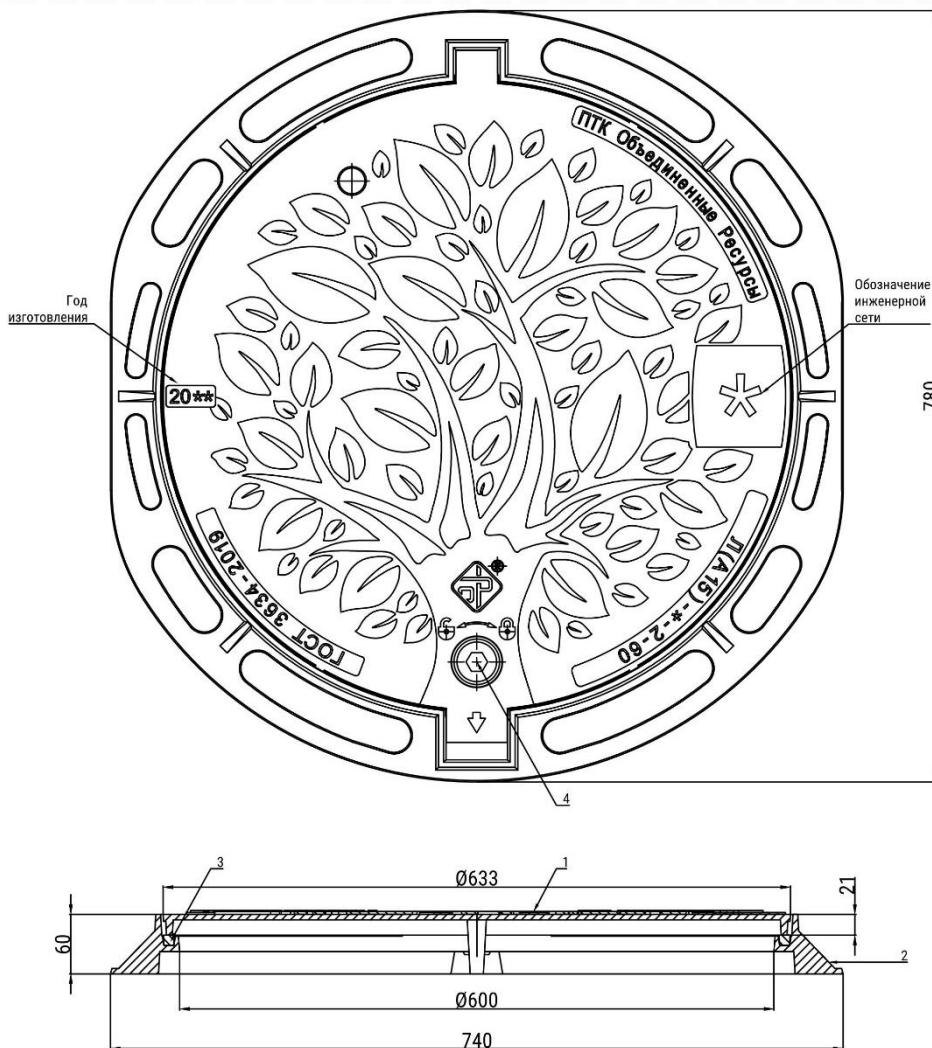

№	Деталь	Кол-во, шт
1	Крышка	1
2	Опорное кольцо (ремонтная вставка)	1
3	Эластичная прокладка	1
4	Заглушка ПВХ	1

\*\* - год изготовления

2022   
2023   
2024

\* – обозначение инженерной сети

К – бытовая и производственная канализация   
В – водопровод   
ТС – тепловая сеть   
ГТС – городская телефонная сеть   
ПГ – пожарный гидрант   
Д – дождевая канализация   
КК – кабельная канализация   
МГ – магистральный газ



## 1. Основные данные и характеристики

### Общие сведения:

Наименование изделия: легкий люк из высокопрочного чугуна Л(А15)-\*-2-60  
Наименование предприятия-изготовителя: ООО "ПТК Объединенные Ресурсы"  
Наименование страны изготовителя: Российская Федерация  
Условное обозначение изделия: Л(А15)-\*-2-60  
Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)  
Размер корпуса: 780x740 мм  
Диаметр проема: 600 мм  
Высота корпуса: 60 мм  
Номинальная нагрузка: 15 кН (1,5 тонны)  
Масса комплекта: 29 ± 1 кг  
Твердость эластичной прокладки: не ниже 60 ед. по Шору  
Покрытие: битумный лак БТ 577

### Технические характеристики:

- крышка изделия фиксируется к корпусу при помощи винтового запорного устройства
- крышка изделия имеет устройство статической и динамической фиксации, предотвращающее самопроизвольное открытие
- в комплект входит эластичная прокладка
- заглушка из ПВХ, для защиты запорного устройства от загрязнения и попадания воды

## 2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- опорное кольцо: 1 шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- заглушка ПВХ: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию изделий не более 100 шт.)

## 3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
  - Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
  - Гарантийный срок на эластичную прокладку – 6 месяцев\*\*\* со дня ввода изделия в эксплуатацию
  - Условия хранения изделий - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
  - Критерием предельного состояния является наличие разрушений (трещины, отколы)
- \*\*\* при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса изделия и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси

## 4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация изделия может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: \_\_\_\_\_

Размер партии: \_\_\_\_\_

Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Контроллер ОТК: \_\_\_\_\_